

## ACCESS POINT UBIQUITI NANOSTATION 5 AC




|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>3 354 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 772 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 689 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>335 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NAAUBT1102                 |
| Part No.:    | NS-5AC                     |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Ubiquiti NanoStation 5 AC

Oblíbená venkovní jednotka NanoStation AC v novém designu a s podporou 802.11ac, díky tomu dosahuje propustnosti 450+ Mbps. Ideální pro klientské jednotky nebo spoje Bod-Bod.

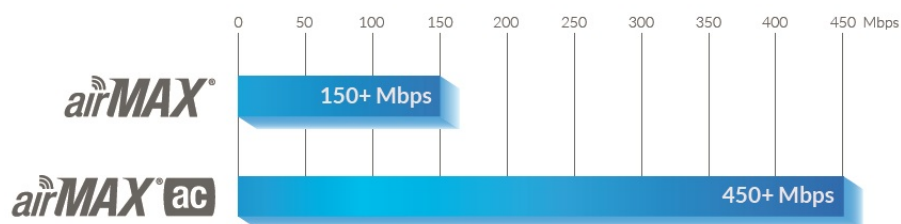


NanoStation AC je ve venkovním provedení a má **integrované 16dBi** (5GHz) s horizontální a vertikální polarizací (MIMO2x2). Pro vysoké přenosové rychlosti jednotka využívá modulaci 256QAM a TDMA protokol AirMAX pro dosažení **nízkých latencí**.

NanoStation AC je z druhé generace airMAX AC zařízení, které podporují bezdrátový přístup na jednotku a možnost nastavení v **aplikaci UNMS pro mobilní zařízení**. Aplikace UNMS ([Android](#), [iOS](#)) pomáhá i se zaměřením spoje a výrazně tím urychlí jeho instalaci.



Webové rozhraní systému airOS 8 je intuitivní a zobrazuje konstelační diagram a průběh SNR v reálném čase. Jednotka podporuje režimy AP/klient v sítích Bod-MultiBod nebo Bod-Bod a módy router nebo bridge.

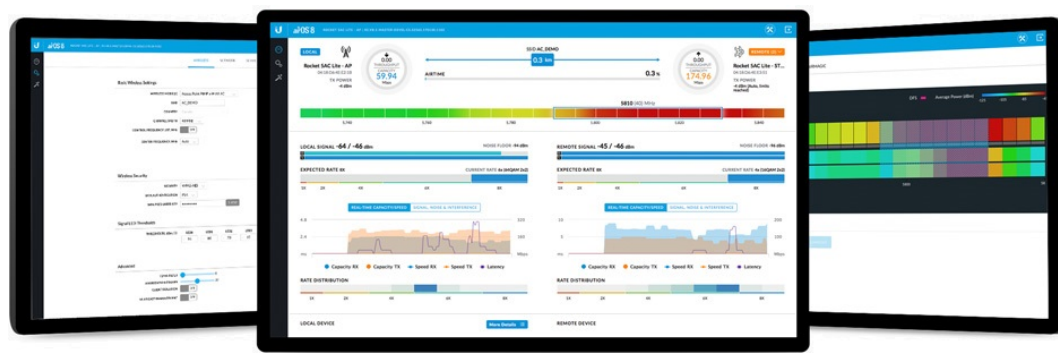

**airOS<sup>®</sup>8**

NanoStation AC jako každé zařízení z řady airMAX AC má dedikované rádio pro kontinuální spektrální analýzu 5 GHz pásma.

Další výhodou je **podpora PoE Out na druhém ethernet portu** pro přímé napájení dalšího zařízení, například kamery UniFi Video G3. Výstupní napětí PoE Out odpovídá zvolenému PoE napájení na vstupu. Tuto vlastnost lze i softwarově zakázat.



NanoStation AC má vylepšenou přepětovou ochranu, která chrání zařízení proti elektrostatickému výboji.



NanoStation AC podporuje pasivní PoE napájení 24V a aktivní PoE napájení 802.3af alternate A.

**Součástí balení je 24V/0,5A Gbit napájecí PoE injektor.**

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**CPU frekvence:** 560 MHz

**RAM paměť:** 64 MB DDR2

**Porty:** 2 x RJ-45

**Podpora PoE:** ano

**Frekvenční pásmo:** 5150 - 5875 MHz

**Anténa:** 13 dBi interní

**Rozměry:** 257 x 84 x 30 mm

**Hmotnost:** 233 g

---

**Důležité upozornění:**

System airOS je neustále vylepšován, proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci [Downloads](#). Zároveň je nutné zařízení provozovat v souladu s Všeobecným Oprávněním pro pásmo 5 GHz, využívat funkci DFS a vyvarovat se použití frekvencí, které používají meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.