


**HIKVISION HIWATCH HWI-B440H(C) 4MM**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 219 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 834 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 441 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>222 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | KIPHIK1203                 |
| Part No.:    | 311317173                  |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### HiWatch HWI-B440H(C)

4megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2560 x 1440** obrazových bodů a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **50 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění v domácnosti **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

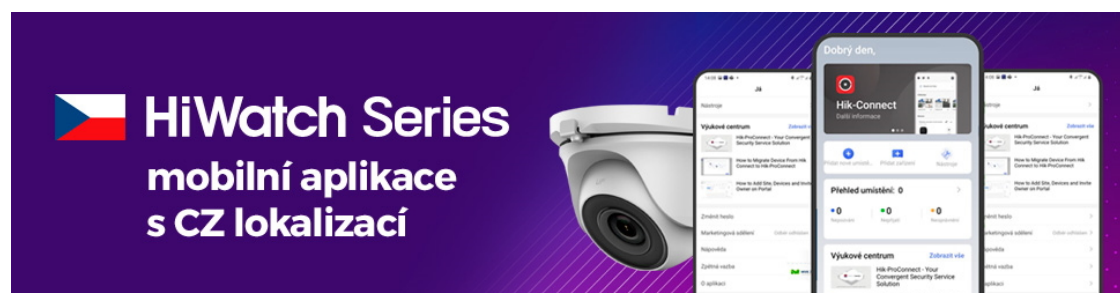

**Společnost HIKVISION**, která patří mezi celosvětové dodavatele **produktů pro video sledování a bezpečnostních řešení**, přináší celou řadu inovací v podobě **produktové řady HiWatch**. Tato série modelů obsahuje bezpečnostní IP a Turbo HD kamery, **integrovanou funkci Plug & Play** pro rychlou a snadnou instalaci a podporu mobilního monitorování. **Produkty z řady HiWatch** od společnosti HIKVISION jsou určeny zejména pro zabezpečení malých a středních podniků. Výrobky **HiWatch IP** podporují optimalizaci provozních nákladů, snadnou montáž i ovladatelnost a jsou vhodné také pro sledování dalších nemovitostí, jako jsou domácnosti nebo maloobchody.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/3" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 50 m

**Objektiv:**  $f = 4$  mm, úhel záběru horizontálně 75°, vertikálně 41°, diagonálně 88°

**Maximální rozlišení:** 2560 x 1440 při 20 fps

**Rozhraní:** 1x RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)